




VERMICULITA INTERSUM®

Revoque de VERMICULITA INTERSUM para aislamiento térmico y acústico y paredes cortafuego

Revoque grueso aislante

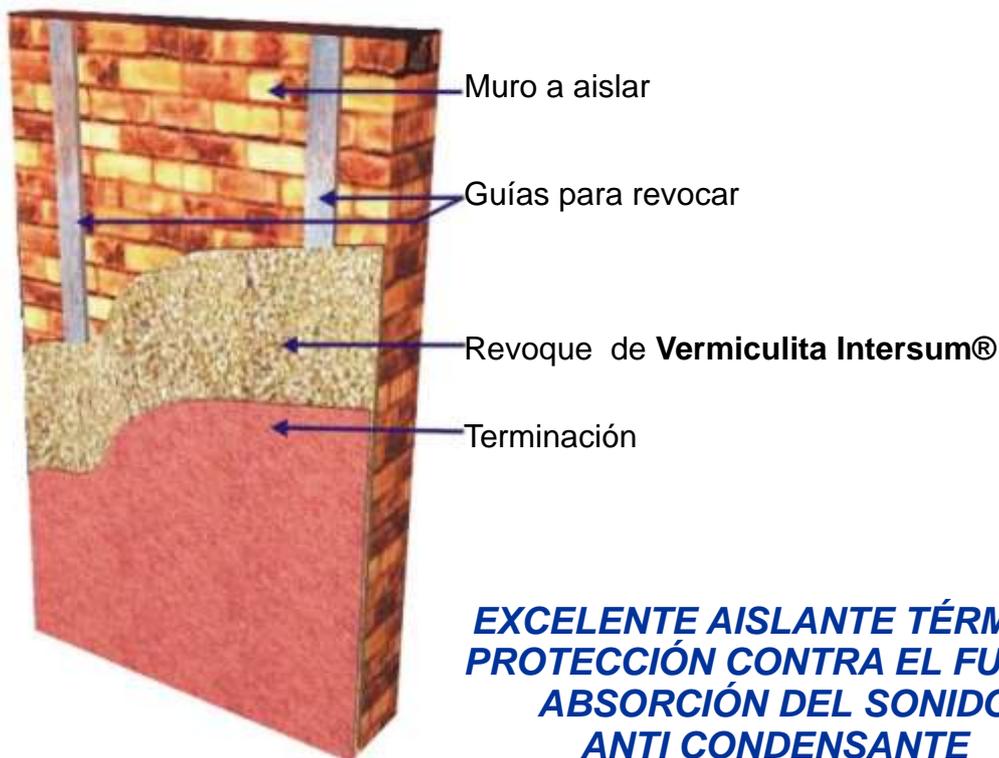

**EXCELENTE AISLANTE TÉRMICO
 PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
 ABSORCIÓN DEL SONIDO
 ANTI CONDENSANTE
 PESO MUY LIVIANO
 NO SE AGRIETA**



Bolsa de plástico de 50 dm³. Tiempo de almacenaje ilimitado.
Tipo Fino 0- granulometría recomendada = 0 - 1 mm.

Preparación del mortero

Componentes	Relación en balde
VERMICULITA INTERSUM®	5 baldes
Hercal, Plasticor, Hidralit	1 balde
Agua	Hasta saturar mezcla
Látex INTERSUM® (por bolsa)	1 vasito (125 cc)



AISLATER S.R.L

Felipe Belardinelli 4851
(5016) Córdoba - Argentina
Info@vermiculitaintersum.com.ar
www.vermiculitaintersum.com.ar

Ventas:
Tel/Fax: (0351) 4553380
Planta industrial:
Tel/Fax: (0351) 4942640



VERMICULITA INTERSUM®

AVISO IMPORTANTE NO AGREGUE ARENA

La arena transmite la temperatura por lo que se pierde las propiedades aislantes del revoque

Una bolsa cubre 2 metros cuadrados (2 m²) a un espesor de 2 cm aproximadamente.

PREPARACIÓN

- 1 Mezclar en seco el cemento y la Vermiculita Intersum® de acuerdo a la relación en baldes de la aplicación elegida.
(Ver figura 1 y cuadro de preparación del mortero).
- 2 Agregar el agua y el látex para aumentar la adherencia. -Ver figura 2-
- 3 Mezclar hasta lograr la consistencia adecuada. -Ver figura 3-

EI PUNTO JUSTO de la MEZCLA es similar a la consistencia del revoque tradicional

COLOCACIÓN

- El revoque grueso de VERMICULITA puede ser aplicado por cualquier obrero revocador. Se aplica simplemente como un revoque, en 2 capas: La primera de 10 mm de espesor y la segunda de 10 mm. Antes de dar la segunda capa, hay que esperar que la primera comience a secar.
-Ver figura 4,5 y 6-
- Sobre el revoque grueso puede terminarse con un revoque fino común o yeso. En exterior hay que impermeabilizar para lograr la barrera hidrófuga. La aplicación se puede realizar a soplete o manualmente, con cualquier tipo de pintura.
- En caso de aislación acústica utilizar preferentemente pinturas al agua (no tapan los poros).
- Otro sistema de aplicación es con sopletes a presión.



AISLATER S.R.L

Felipe Belardinelli 4851
(5016) Córdoba - Argentina
Info@vermiculitaintersum.com.ar
www.vermiculitaintersum.com.ar

Ventas:
Tel/Fax: (0351) 4553380
Planta industrial:
Tel/Fax: (0351) 4942640